

**Tixol**<sup>®</sup>  
DECO



# Tixol<sup>®</sup> SATINADO DECORACIÓN *Lion*

## **Pintura plástica satinada en fase agua.**

Pintura plástica satinada de decoración interior-exterior en fase agua, para todo tipo de superficies murales. Muy resistente y fácil de aplicar.

En blanco se aplica en interior y en exterior ya que es muy resistente al amarillamiento.



15 L

# Tixol<sup>®</sup> PINTURA ACRÍLICA **MATE**

***SUPER***  
TRANSPIRABLE###

## **Pintura mate a base de copolímeros acrílicos para la decoración interior de paredes y techos.**

Se aplica sobre todo tipo de materiales de albañilería, cartón yeso, placas de yeso, hormigón, mortero de cemento en habitaciones, guarderías, escuelas, restaurantes, oficinas y locales públicos.



15 L

# Lion



3 L



8 L



87x59,5 cm

Su amplia gama de colores ha sido estudiada para facilitar la creación de ambientes tanto modernos como clásicos.

Esta gama de colores permitirá adaptar el ambiente a la personalidad de los moradores respetando los estilos de cada habitación y aportando una sensación de confort muy acogedora.

# Tixol® ESMALTE SINTÉTICO

**Para la decoración de paredes sobre yeso, madera y metales ferrosos imprimados o no.**

Pintura esmalte sintético, en versión brillante, satinado y mate. Interior y exterior, en fase disolvente, para la decoración de superficies murales sobre yeso, madera y metales ferrosos preferiblemente tratados con una imprimación antioxidante.

Muy blanco y resistente al amarillamiento, es muy fácil de aplicar y tiene un acabado muy decorativo y resistente.

- **Muros**
- **Madera**
- **Metal**



2,5 L



0,75 L



# Tixol® FACHADAS

**Revestimiento acrílico para fachadas.**

Revestimiento impermeabilizante de una gran resistencia, flexibilidad y adherencia.

Es muy resistente a los agentes atmosféricos y a la contaminación química, aportando una excelente protección a las fachadas. Blanco puro inalterable.



15 L

# Tixol® IMPERMEABILIZANTE


## Revestimiento impermeabilizante de film grueso.

Revestimiento impermeabilizante no bituminoso, una vez seco forma un film continuo grueso que impide la filtración del agua tanto en superficies horizontales como verticales.

Elástico y resistente, se adapta a las irregularidades del soporte sin romper por los movimientos de dilatación y contracción de la superficie tratada.




15 L 4 L

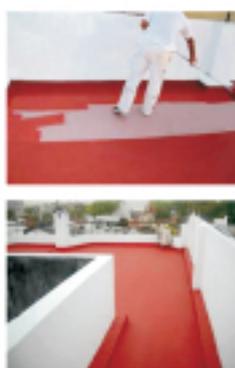

**TERRAZAS, TEJADOS, TEJAS, BALCONES, MUROS...**

### GAMA DE COLORES



Blanco



Gris



Rojo



Rojo teja



Verde

# Tixol® PUENTE DE UNIÓN

## Imprimación en fase acuosa que se utiliza como puente de unión para facilitar el anclaje de diferentes materiales sobre superficies lisas, difíciles.

Se aplica sobre superficies lisas y poco absorbentes como pinturas, azulejos, enlucidos de cemento muy lisos con poca absorción. Actúa como puente de unión entre materiales de diferente naturaleza.

Como capa de anclaje para productos cementosos, morteros, pastas niveladoras, cementos cola...

Como fondo de adherencia para revestimientos e impermeabilizantes acrílicos.

Especialmente recomendado sobre soportes sin absorción.



15 Kg 5 Kg



**mtm**

MATERIALES  
MODERNOS, S.A.

MATERIALES MODERNOS, S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Pancracio 3 y 4 · 30110 CHURRA - Murcia (España)

Tel. +34 968 30 60 60 [www.mtm-murcia.com](http://www.mtm-murcia.com)